

# W&T

## Isolateur optique RS422 / RS485 - 1 KV

• isolateur galvanique des interfaces RS422 et systèmes de bus RS485 • types d'exploitation : RS422 et / ou RS485 2 / 4 fils avec commande automatique • terminaison: réseau de terminaison activable pour fonction RS485 • format de données quelconque • débit: 0 - 250.000 Baud • signaux: Rx, Tx, CTS, DTR • isolation: min. 1 KV • alimentation électrique: tension nominale / alternative 12 - 24 Volt • connexions en série: Sub-D 9 broches mâle • bloc secteur pour montage sur rail support, équerre de montage pour montage mural et rails support 19" disponibles en option • rail support en plastique conforme DIN EN 50022-35 • dimensions: (L)22 x (P)105 x (H)75 mm • contenu de la livraison: isolateur RS422/RS485

### Accessoire: rails support 19"

• pour le montage des appareils W & T dans le boîtier du rail support 19" dans les armoires/boîtiers 19" • longueur: 500 mm

### Accessoire: équerre de montage pour fixation murale

• pour tous les appareils W & T dans le boîtier du rail support

### Accessoire: bloc secteur DC pour le montage du rail support 100 - 240 V, 50-60 Hz


• approprié pour tous les appareils W & T de 24 Volt • 84% de rendement • -20 +60 degrés Celsius • tension de sortie de 24 Volt • 4,2A courant nominatif • 100 Watt • protégé contre les courts-circuits et la surtension • refroidissement de convection • entrée 2 broches et sortie 4 broches avec bornes à vis • >486.000 heures MTBF

### Accessoire: bloc secteur standard 100 - 240V AC, 50-60 Hz

• approprié pour les serveurs COM 24 Volt de W & T • 0 - 40 degrés de température ambiante • -40 +70 degrés en stockage • 1 x fiche Euro et 1 x fiche 2 broches pour bornes à vis • boîtier plastique en noir • dimensions: (L)26 x (P)175 x (H)532



Isolant optique RS422-RS485 - 1 KV

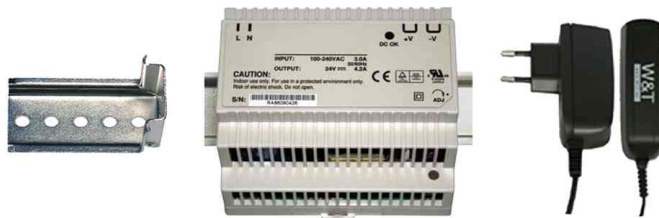

Accessoires optionnels

Produit	Modèle	Número de fabricant	Code
Accessoire: équerre de montage pour montage mural		58812	11185029
Accessoires: bloc secteur	24V DC / 0,22 A	11020	11130226
Accessoires: bloc à découpage DC pour le montage sur rail	24V DC / 4,2A	11077	11130231
Accessoires: rail panneau DIN 19"		58813	11130209
Isolateur optique RS422/485	1 KV	66201	11273010