



19" Patch Panel, MPP24-HS K Class EA(tief) 500


• geeignet für Gigabit Ethernet • 19" Einschubgehäuse 1 HE mit 24 RJ45-Anschlussbuchsen auf einer gemeinsamen Leiterplatte • werkzeuglose Befestigung der Abschirmhaube • Leiterplatte horizontal • Erdung über ein beiliegendes Masseanschlusskabel • Anschluss der Adern über LSA-Plus-Schneidklemmen mit farbiger Kennzeichnung gemäß EIA/TIA 568 A und B • 360° Schirmkontaktierung durch Klemmschellen direkt auf der Leiterplatte, ohne zusätzliches Verdrillen des Abschirmgeflechts • Ausreichender Abstand zwischen Anschlussklemme und Schirmkontaktstelle auf der Leiterplatte, reduziert die Möglichkeit eines Kurzschlusses zwischen Schirmgeflecht und Anschlussdrähten • Anschlussfreundlich bei Einhaltung der aufgedrillten Strecke bei den Anschlussdrähten auf max. 13 mm • Kabelzugentlastung durch beiliegende Kabelbinder ohne Schrauben und Spezialwerkzeuge • Frontplatte bedruckt mit Nummern der Anschlussbuchsen • Gehäuse aus Stahlblech, lichtgrau (RAL 7035) • passender Befestigungssatz verfügbar: VE = 4 Schrauben M6 x 16 mit Muttern

Anwendungsbeispiele:

- Für den Einbau in 19" Schränke

Für wen geeignet:

- Für Systemhäuser und Fachhändler, die Netzwerklösungen anbieten

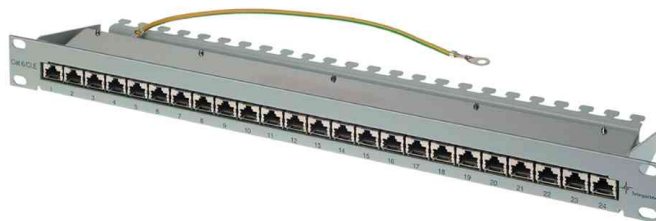

19" Patch Panel, K Class EA(tief)

Produit	Modèle	Numéro de fabricant	Code
19" Patch Panel	24 x RJ45	J02023A0052	11197968
Accessoires: kit de fixation 19" pr Fibres optiques Patch Pa		H06000A0001	11190933