Système de fixation démontable 3M™ Dual Lock™

• encliquetage l'un à l'autre de picots • force de fixation efficace • excellente adhérence • résiste de façon durable à l'emprise de l'environnement • ouvrable et refermable jusqu'à plus d'un millier de fois • 2 fois plus solide que les crochets traditionels et autres dragonnes et passants de fixation • adhérence complète pour une orientation simple

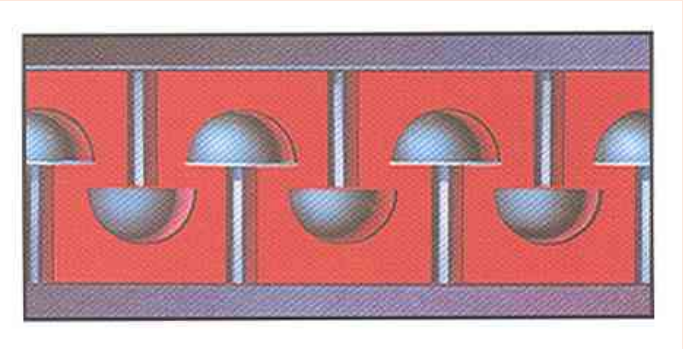

3M Dual Lock

dispositif de fixation, 3M

Scotch 3M

Système de fixation redécollable, autocollant

le système de fixation redécollable permet un montage rationelle, un démontage facile et à la fois une fixation invisible. Un abouchage redécollable est rendu possible à travers la collaboration des 2 composantes d'un système , soit 2 surfaces ou objets équipés de ce système sont de nouveau séparables l'un de l'autre. Un abouchage de ce type se laisse très souvent décollé et de nouveau fermé.

Dual Lock™ ferméture à préssion flexible

• Offre une alternative innovative aux systèmes de fixation traditionelles comme p.Ex. les vis, les rivets, les clips et les pinces • Permet des abouchages controllés invisibles de l'extérieur pour la fixation d'appareils qui doivent être décollés et refixés • Abouchage facile de matériaux différents • Pas de perforation, pas de corrosion • Optimisation du design à travers un système de fixation invisible • Repositionnement possible • autocollant • Pas d'outils nécéssaires pour le montage • Livraison dans une boîte distributrice pratique • force de fixation cinq fois plus grande que les crochets et les bandes de passants • 1 kit se compose de: 5 m pour des deux composantes

SJ354D: Est équipé d'autocollant, qui a une tenue directe et une grande force d'adhésion sur les matériaux incl. PP et PE • Résistance à la température: -30°C bis +50°C • adhésif: Caoutchouc synthétique
SJ355D: Le système dispose une très bonne résistance aux UV et aux plastifiants • Résistance à la température: -30°C bis +70°C • adhésif: Acrylat
SJ356D: Le système est équipé d'une colle VHB™ de haute qualité et est patrticulièrement idéal pour la fixation des matériaux transparents • Résistance à la température: -30°C bis +70°C • adhésif:Acrylat (VHB)
SJ457D: Cette fermeture à pression mince et flexible est équipé d'une colle, qui a un effet immédiat et une bonne force d'adhésion sur les différents fonds • Résistance à la température: -30°C bis +50°C • adhésif: Acrylat

Exemple d'application:
- Fixation de revêtement, couverture, éléemnt de construction
- Montage
- Mainetenance
- Reparation

Adapté pour:
- construction de stand, d'exposition et de scènes
- décoration interne
- Industrie électrique et électronique
- Marché du mobilier

Dual Lock ferméture à pression flexible

Dual Lock, exemples d'application

Reproduction intégrale ou partielles interdite sans autorisation de l'éditeur! Copyright © - MVM S.à.r.l., Luxembourg. Tous droits réservés.

dispositif de fixation, 3M

0

Produit	Dimensions mm x m	Couleur	Numéro de fabricant	Code
Dual Lock ferméture à pression flexible SJ354D	25,4 x 5	noir	SJ354D	9065043
Dual Lock Ferméture à pression flexible SJ356D	25,4 x 5	transparent	SJ356D	9065042
Dual Lock Ferméture à pression flexible SJ457D	25,4 x 5	transparent	SJ457D	9065045

Reproduction intégrale ou partielles interdite sans autorisation de l'éditeur! Copyright © - MVM S.à.r.l., Luxembourg. Tous droits réservés.