



Keystone Modul Kat. 6A, geschirmt


• Anschluss: RJ 45 Buchse, für Patch Panel Montage • wegzeugfreie Montage • Material Gehäuse: Zink-Druckguss - vernickelt • Kontaktmaterial: Phosphorbronze • 360° Kontaktierung des Kabelschirm für verbesserten EMV Schutz • Beschichtung Kontakte: Nickel, vergoldet 0,5µm • Betriebstemperatur: -10°C - +60°C (ISO/IEC 11801, ANSI/TIA/EIA 568 B.2) • Material Leiterplatte: FR4, UL 94V-0, 1,45mm Stärke • 500MHz gem. ISO/IEC 11801:2002 AM2:2009/09 • kompakte Bauform erlaubt Reiheninstallation von 24 Stück in 483mm (19") 1HE Panels • passt zu Verteilerfeld Typ DN-91410 (Bestell-Nummer: 11002826), DN-91411 (Bestell-Nummer: 11003303) • Öffnungsmaß gem. Keystone Standard 19,35 mm x 14,8 mm • durch kurze Bauform einfache Montage in Bodentanks, Aufputzkapfen, Verteilerfeldern und Tischgehäusen • Maße: (B)30 x (T)34 x (H)14 mm • Gewicht: 22 g



Keystone Modul Kat. 6A, geschirmt



Seitenansicht

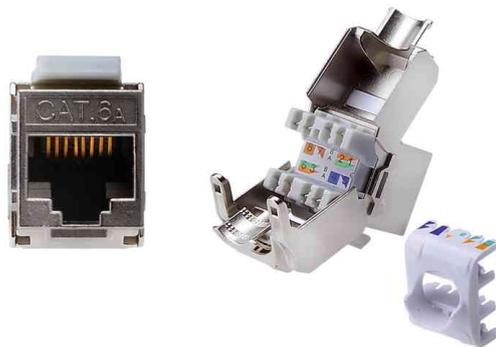

Detailansicht

Produit	Couleur	Modèle	Numéro de fabricant	Code
Keystone Modul Kat.6A	grau	geschirmt	DN-93615	11003462