




## LWL Faserpigtail-Satz, LC Simplex, OS1

Hervorragende Leistung und Verbindungsqualität für Ihr Netzwerk

• Zirkonia-Keramik Ferrule • Semi-tight Buffer • Rückflussdämpfung MM PC: > 25dB • Einfügedämpfung MM PC: max. 0,4dB • Transport- und Lagertemperaturbereich: -20°C ... +65°C • Betriebstemperatur: -25°C ... +80°C • Steckverbinder entsprechend Norm IEC 61754-4 2002 • farbige Fasersätze nach IEC 304 in den Farben: weiss, violett, türkis, schwarz, rot, pink, orange, grau, grün, gelb, braun, blau • 12er Satz farbig sortiert, zur einfachen Zuordnung der Pigtails

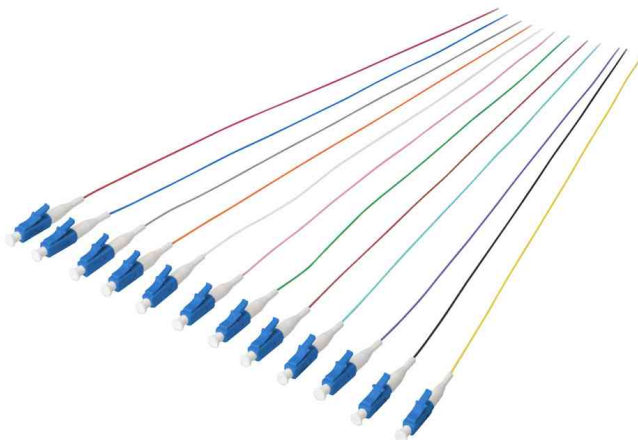

LWL Faserpigtail-Satz, LC Simplex, OS1

Produit	Modèle	Longueur	Numéro de fabricant	Code
LWL LC Faserpigtail	12 x LC Stecker	2,0 m	DK-29332-02	11003968