



### Répartiteur VGA 500 MHz, 4 ports

• réparti le signal vidéo sur quatre écrans • permet la lecture de signaux vidéos à partir d'un PC sur 4 écrans ou autres périphériques à sortie vidéo • largeur de bande de la vidéo: 500 MHz • résolution max.: 2.048 x 1.536 Pixel • distance de transmission max.: 75 m • 64 cascadables au max. • boîtier métallique pour un meilleur blindage EMI • supporte DDC, DDC2, DDC2B • entrées et sorties de vidéo: douilles HD DSUB 15 broches • contenu de la livraison: répartiteur VGA, adaptateur réseau, manuel

**Exemple d'utilisation:**


- pour l'usage de contenus médias numériques aux niveau des systèmes publicitaires et d'informations (signaux numériques)
- pour l'usage d'informations visuelles, par ex. aux aéroports, garres, pour les salles de classes et salles de formations et partout où plusieurs personnes ont besoin des mêmes informations



Répartiteur VGA 500 MHz, 4 ports



Arrière

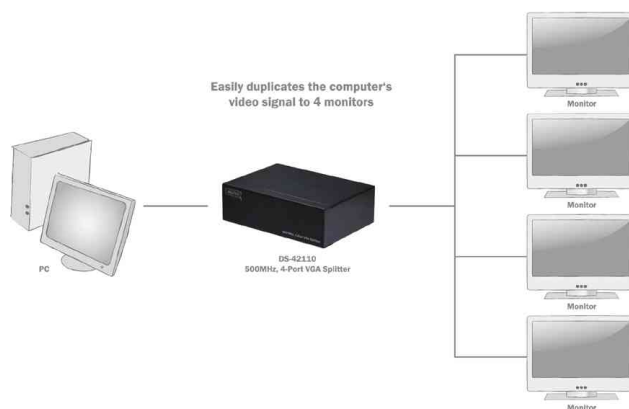

Utilisation

Produit	Modèle	Numéro de fabricant	Code
Répartiteur VGA 500 MHz	4 ports	DS-42110	11004074