



Distributeur mural 19" OUTDOOR

- **type de protection:** protège contre l'eau et la poussière selon la classe de protection IP55 (basé sur la classe de protection IP55 conforme à EN 60529 et sont ainsi protégés contre l'eau et la poussière) / les unités de ventilation et les filtres sont basés sur la classe de protection IP54
- **porte avant:** avec mise en terre et deux barres solides, soudées en forme de U
- **conduits de câble:** entrées de câble: 2x PG21, 1x PG48, 2 bouchons borgnes en PVC (avec 28 mm de diamètre)
- **propriétés:** tôle d'acier robuste de 1,5 mm avec une haute résistance • système de verrouillage 3 points avec poignée de fermeture à levier basculante • le boîtier pour filtre de ventilation permet l'entrée d'air frais (protection contre l'eau et la poussière selon IP54) • un avant-toit offre une protection selon la norme IP54 pour les modules de ventilation à monter et permet l'évacuation d'air chaud du boîtier • rails de profil numérotés 19" sur la face avnt, profondeur variable
- **Laquage:** gris lumière (RAL 7035)
- **contenu de la livraison:** matériel de fixation incl.

Exemple d'utilisation:


- pour les installations à l'extérieur
- pour les usages industriels
- les domaines d'utilisation sont les endroits ouverts confrontés aux effets climatiques (pluie, poussière, grêle, neige, éclaboussures)



Distributeur mural 19" OUTDOOR



Vue détaillée

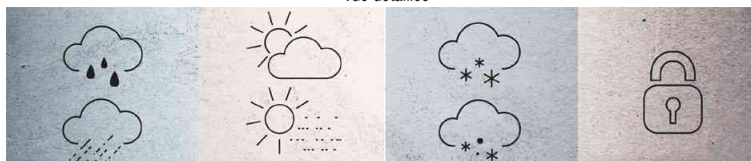

Protection contre pluie & éclaboussures, soleil & poussière, neige & grêle, vol

Produit	Hauteur de montage	Modèle	Capacité de charge	Dimensions (L x P)	Hauteur	Couleur	Numéro de fabricant	Code
Distributeur mural 19" OUTDOOR	7 U	porte en acier	100 kg	600 x 450 mm	490 mm	gris clair	DN-19 07U-I-OD	11005772
	9 U	porte en acier	100 kg	600 x 450 mm	579 mm	gris clair	DN-19 09U-I-OD	11005773
	12 U	porte en acier	100 kg	600 x 450 mm	713 mm	gris clair	DN-19 12U-I-OD	11005774
	16 U	porte en acier	100 kg	600 x 450 mm	891 mm	gris clair	DN-19 16U-I-OD	11005785