

La lumière conduit notre vie. Elle nous donne l'énergie et influence notre perception, notre quotidien et tout ce qui nous entoure grâce à son spectre lumineux varié. Vous pouvez créer votre propre atmosphère lumineuse grâce aux couleurs de lumière réglables dû à la lampe de bureau innovante Lumos LED „Stato“ blanc glossy très brillant.


Relaxez grâce la lumière chaude, jaune/orangée de bien-être; la meilleure reproduction des couleurs se fait grâce à la lumière naturelle du jour ou savourez un éclairage stimulant votre concentration avec la lumière du jour plutôt froide.

Luminaire de bureau LED Strato, avec socle

- ce luminaire contient des lampes LED incorporées. les lampes ne peuvent pas être changées
- durée de vie LED sur 35.000 heures
- EEK (classe d'efficacité sensible): A
- indice rendu de couleur minimum: 80 Ra
- remplacement de 35 Watt
- consommation: 10 kWh/1000h (14 kWh/1000h quant le port USB Port est utilisé)
- rendement lumineux: cold light = 45 Lm/W / Warm light = 35 Lm/W / Cold & warm light: 50 Lm/W
- intensité lumineuse: 1.000 Lux / 30 cm
- flux lumineux: 554 lumière maximal
- surface sensible pour un emploi classieux
- annonce digital avec la date, heure et température de la salle
- LED claire, longue durée de vie, favorable à l'environnement et épargnant de l'énergie
- 5 niveaux d'intensités
- pliant
- 3 modes de température de couleur: lumière froide(5.00 - 5.500 K), lumière chaude(2.800 - 3.300 K), lumière naturelle (4.000 - 4.500 K)
- charnière pivotante stable et durable en acier pour le réglage de l'angle: 90 degrés en dessous / 180 degrés em dessous
- dimensions: 190 x 190 x 435 mm (plié) | 735 mm (ouvert)
- poids: 850 g
- **contenu de la livraison:** luminaire de bureau LED, adaptateur, câble électrique, mode d'emploi



luminaire de bureau LED strato

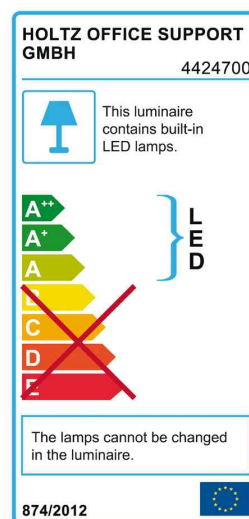

classe d'efficacité sensible: A

Produit	Modèle	Couleur	Puissance	Température de couleur	Tension éclairage	classe énergétique	Numéro de fabricant	Code
luminaire de bureau LED Strato	avec socle	blanc		2800 - 5500 K	12 V	A	4424700	70001311